
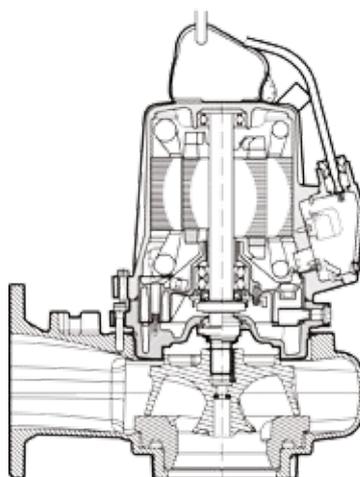


BOMBAS DE DRAGA

Bravo 200

No todas las aplicaciones de bombeo de líquidos con sólidos en suspensión requieren bombas de servicio pesado; por eso Grindex ofrece dos modelos más pequeños: Bravo 200 y Bravo 300. Están pensadas para aplicaciones menos exigentes en términos de capacidad y resistencia al desgaste, y no llevan agitador. Para capacidades inferiores, le recomendamos las bombas para lodos Grindex.

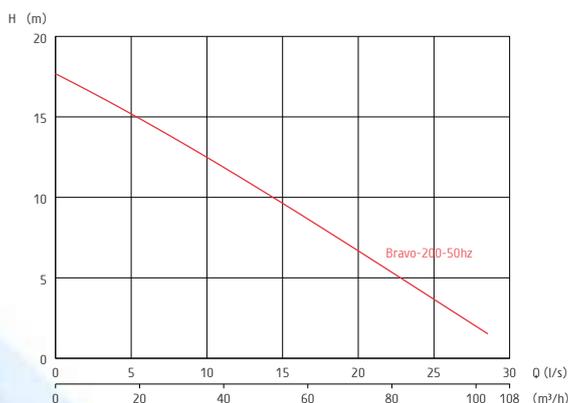

Especificaciones técnicas

Tipo de bomba: Eléctrica sumergible trifásica para barros líquidos

Clasificación: IP 68

Profundidad máx. de sumersión: 20 m/66 ft

Cable: 20 m/66 ft

Conexión de descarga: 4" - manguera

Limitaciones: pH 5.5-14

Temp. máx. del líquido: 40°C /104°F (70°C/158°F on request)

Materiales

Piezas Fundidas: Hierro fundido

Eje del motor: Acero Galvanizado

50 Hz

N

Conexión de descarga

4"

Potencia nominal P2 [kW]

4,7

Potencia máxima absorbida P1 [kW]

5,7

Velocidad del eje [r.p.m.]

1445

Corriente a 400V

9,6 A

Paso de sólidos [mm]

50

Altura [mm]

760

Diámetro [mm]

460

Peso [kg]

157

Accesorios

- Reguladores de nivel
- Arrancadores
- Acoplamientos, etc.