
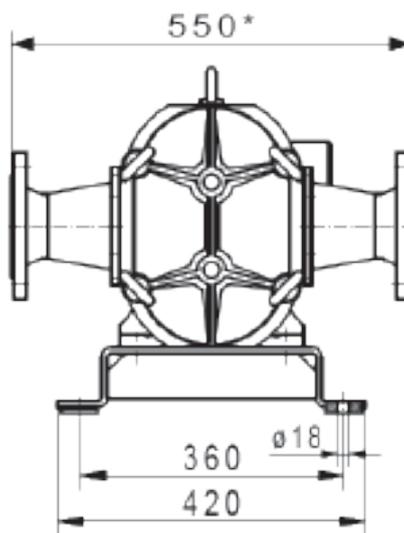
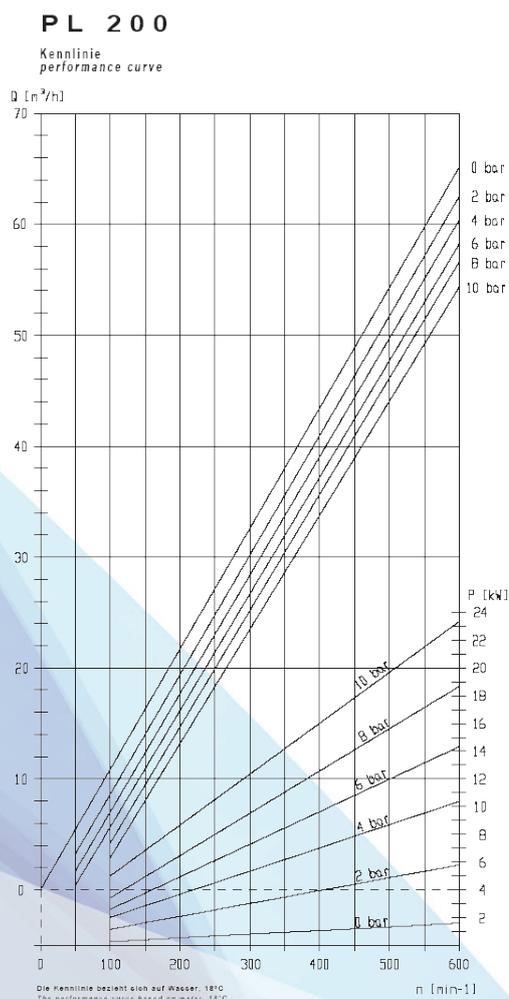


BOMBAS PARA AGUAS RESIDUALES

Bomba Lobular PL200

Desmontaje muy sencillo de lóbulos y cierres mecánicos en línea (sin desmontaje de tuberías). El producto bombeado no contamina los rodamientos y cojinetes debido a la cámara intermedia llena de aceite.

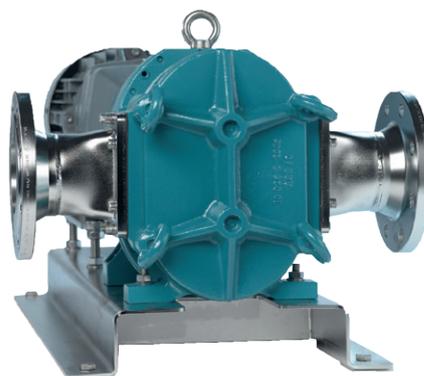

Especificaciones técnicas

Tipo de bomba: Bomba lobular

Clasificación: IP 55

Materiales

Rotores de doble lóbulo: NBR

Bridas: Acero galvanizado

Juntas: NBR

Bancada: Acero galvanizado

Acoplamiento: Elástico

Potencia máxima [kW]	15
Paso de sólidos [mm]	40
Profundidad [mm]	1467
Altura [mm]	472
Ancho [mm]	550
Peso [kg]	359